◆ 出力形式・回路図


1. コード表示

コード	ＮＶ	NA	NR	2N	2NV	2NA
NPN 出力形式	NPN・1 点＋アナログ電圧	NPN・1 点＋アナログ電流	NPN・1 点＋R485 通信	NPN・2 点	NPN・2 点＋アナログ電圧	NPN・2 点＋アナログ電流


コード	ＰＶ	PA	PR	2P	2PV	2PA
PNP 出力形式	PNP・1 点＋アナログ電圧	PNP・1 点＋アナログ電流	PNP・1 点＋R485 通信	PNP・2 点	PNP・2 点＋アナログ電圧	PNP・2 点＋アナログ電流

２．回路図


1NPN+アナログ電圧出力

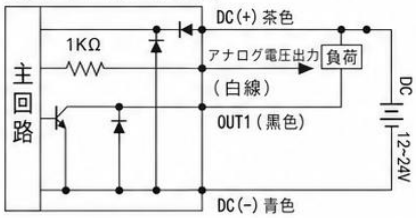


1PNP+アナログ電圧出力（1~5V）

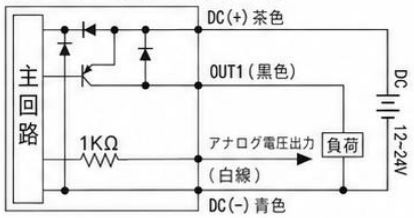


1PNP+RS485通信機能

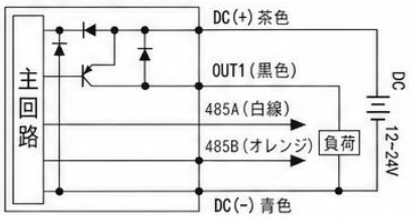


2NPN出力

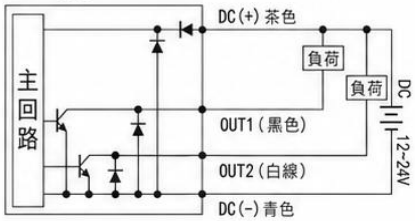


2PNP出力

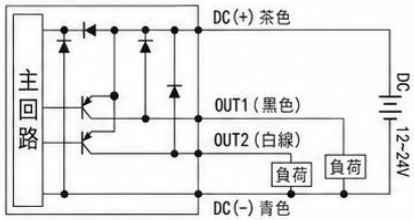


1NPN+アナログ電流出力(4~20mA)

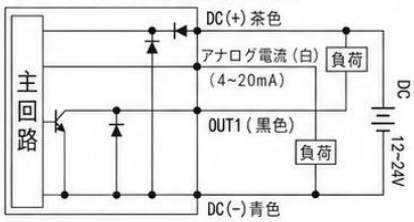


2NPN+アナログ電圧出力（1~5V）

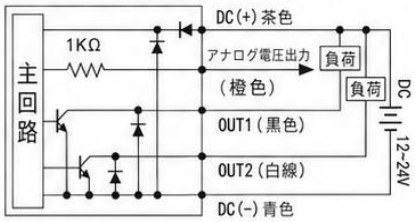


2PNP+アナログ電圧出力（1~5V）

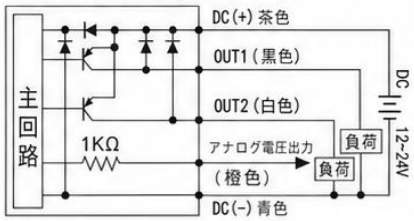


1PNP+アナログ電流出力(4~20mA)

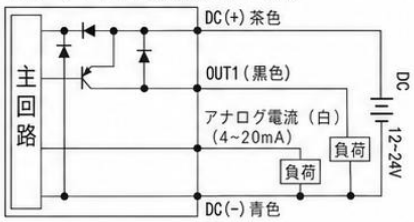

2NPN+アナログ電流出力(4~20mA)

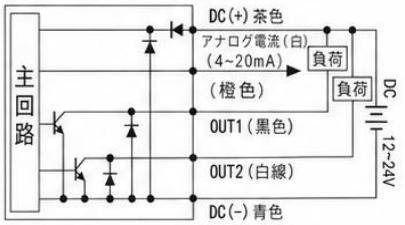

2PNP+アナログ電流出力(4~20mA)

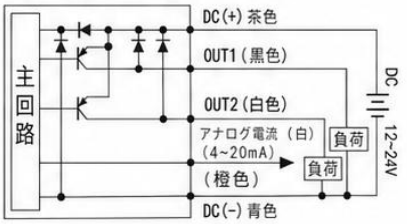

1NPN+RS485通信機能

